


N1613M06X

16 mm x 13 mm - Ø6 mm Limas rotativas cónicas invertidas de carburo de tungsteno para metal corte doble 28/16

DETALLES DEL PRODUCTO

- Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio
- DIN: WKN
- Tipo de picado:
- F = Fino
- M = Entrefino
- C = Basto
- Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas Stock estándar: X = sí
- Picado final: las limas rotativas cilíndricas (A) y cónicas invertidas (N) se pueden suministrar con extremo de corte
- Limado de agujeros en lugares estrechos
- Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.
- Forma cónica invertida
- La elección del material depende de la aplicación
- Un picado fino se selecciona para materiales duros y cuando se requiere un buen acabado superficial

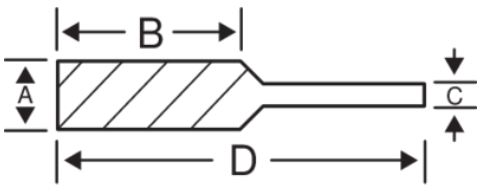

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D		g
N1613M06X	16 mm	13 mm	6 mm	64 mm	28/16	45 g