
## 94C

# Llave ajustable "inglesa"de moleta lateral con acabado cromado para aplicaciones intensivas de 305 mm



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Compatible con aplicaciones de uso intensivo
- Movimiento suave, alto rendimiento y precisión
- Cabeza angulada de 15° para una accesibilidad mejor
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Mangos más grandes y redondeados para un agarre más cómodo
- Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- Superación de las normas de calidad: ISO +125 %, ASME +20 %
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Cómodo mango redondeado
- Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de moleta lateral
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión

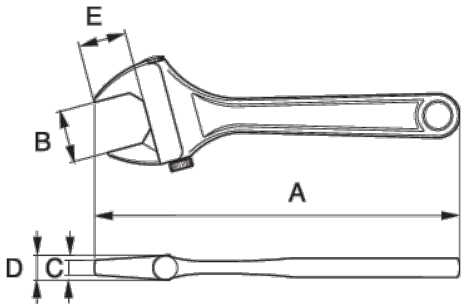

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | A | A | B | C | D | E | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94C | 305 mm | 12 in | 39 mm | 13.6 mm | 20 mm | 36 mm | 795 g |