


1952Z-1.5/16

Llave combinada acodada de 1-5/16" con acabado cromado de 415 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15° acodada
- SB: Embalaje en blíster con información del producto
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Diseño de vástago en forma de U patentado para un uso cómodo
- Permite acceder fácilmente a lugares difíciles
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

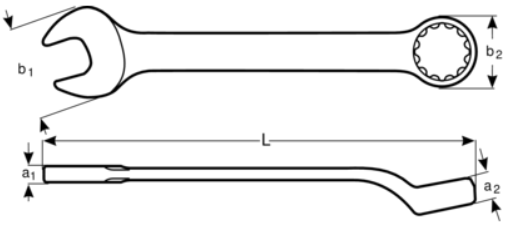

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	a1	a2	b1	b2	g
1952Z-1.5/16	415 mm	20.0 mm	12 mm	48 mm	72 mm	800 g