




**7456-80LB**

**Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza de carraca flexible. Mango de metal**



**DETALLES DEL PRODUCTO**



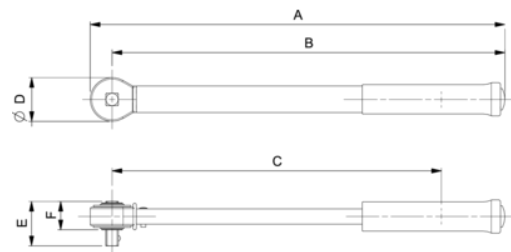

- Escala única en libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario
- Aplicación controlada de par de torsión de  $\pm 4$  % en sentido horario y  $\pm 6$  % en sentido antihorario con la cabeza en posición recta
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- La cabeza de carraca flexible con sistema de liberación rápida de 32 dientes pivota 15 grados en ambas direcciones
- Llave fabricada en acero, resistente con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Va acompañada de declaración de conformidad
- Fabricado en EE.UU



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 lbf·ft		 lbf·ft	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	 kg
<b>7456-80LB</b>	10-80 lbf·ft	3/8 in	0.5 lbf·ft	422 mm	380 mm	330 mm	34 mm	30 mm	20 mm	1.135 kg

**Follow the Fish!**

