



7454-1400

Llave dinamométrica mecánica con dial, cuadradillo fijo y mango de dos secciones

DETALLES DEL PRODUCTO

- El par figura en todo momento durante el apriete
- Dial protegido contra golpes con escala dual en Nm y libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario girando el dial y el indicador de arrastre hasta la posición correcta
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ±4 %
- Señal visual continua con indicador de arrastre que muestra el par de torsión máximo alcanzado
- Cuadradillo fijo de 1"
- Suministrado en dos piezas que deben montarse para su uso y calibración
- Suministrado en estuche de plástico resistente con foam
- Va acompañada de declaración de conformidad
- Fabricado en EE.UU.

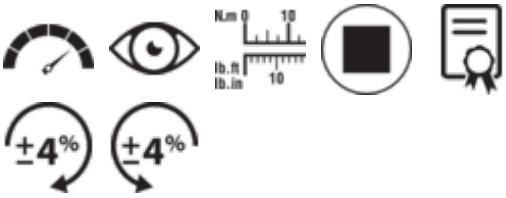

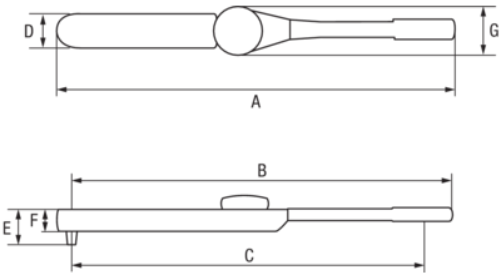

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7454-1400

N·m	275-1400 N·m	lbf·ft	200-1000 lbf·ft		1 in
Nm	25 N·m	lbf·ft	20 lbf·ft	A	1880 mm
B	1790 mm	C	1740 mm	D	64 mm
E	85 mm	F	50 mm	G	76 mm
kg	13.620 kg				