IZO-D-30


Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con conexión rectangular. Se suministra con la carraca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de torsión en Nm, libras pie y libras pulgadas
- Los intervalos abarcan de 3 a 340 Nm y de 2,2 a 250 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Apagado automático y reseteo al encender
- Más información disponible en el manual del usuario
- Con conectores intercambiables rectangulares hembra de 9x12, 14x18 y 24x32
- Señal visual, auditiva y vibratoria
- Se suministra con carraca de 60 dientes con conector intercambiable rectangulares hembra de 9x12 y 14x18
- Cómodo mango de plástico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.



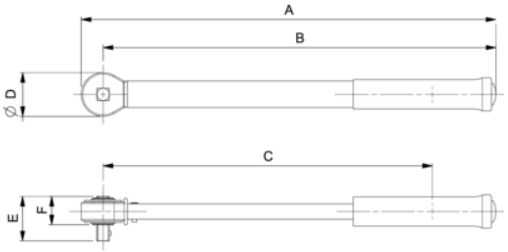

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: IZO-D-30

N·m	3-30 N·m	lbf·in	26.6-265.5 lbf·in	lbf·ft	2.21-22.13 lbf·ft
	1/4 in	mm	9x12 mm	Nm	0.1 N·m
in-lb	1 lbf·in	lbf·ft	0.1 lbf·ft	A	425 mm
B	405 mm	C	360 mm	D	35 mm
E	30 mm	F	22 mm	kg	0.9 kg