




6878N

**Destornillador dinamométrico
preajustado con portapuntas
hexagonal 1/4", 15-170
cNewtons metro**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Embrague para limitar el exceso de par de torsión
- El rango abarca pares entre 4 y 450 cNm
- Medición de par solo en sentido horario. Se puede utilizar para aflojar los tornillos sin afectar al mecanismo interno
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Portabrocas hexagonal magnético 1/4 de pulgada. Incluye un adaptador de 1/4 de pulgada
- Mango trilobular de metal
- Precisión hasta $\pm 6\%$ en sentido horario
- Suministrado en un tubo cuadrado, ajustable y semitransparente
- Bajo demanda, los destornilladores preajustables se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad conforme a los estándares internacionales
- ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.

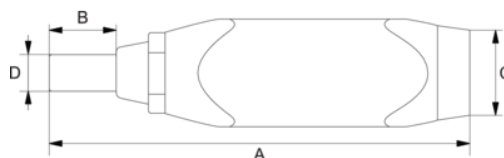

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				A	B	C	D	
6878N	15-170 cNM	1/4 in	1/4 in	155 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.220 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com