




**6880N**

**Destornillador dinamométrico  
preajustado con portapuntas  
hexagonal 1/4", 45-450  
cNewtons metro**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Embrague para limitar el exceso de par de torsión
- El rango abarca pares entre 4 y 450 cNm
- Medición de par solo en sentido horario. Se puede utilizar para aflojar los tornillos sin afectar al mecanismo interno
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Portabrocas hexagonal magnético 1/4 de pulgada. Incluye un adaptador de 1/4 de pulgada
- Mango trilobular de metal
- Precisión hasta  $\pm 6\%$  en sentido horario
- Suministrado en un tubo cuadrado, ajustable y semitransparente
- Bajo demanda, los destornilladores preajustables se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad conforme a los estándares internacionales
- ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.

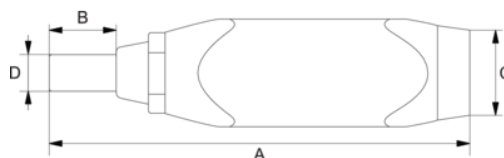

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto     |  |  |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6880N</b> | 45-450 cNM                                                                        | 1/4 in                                                                            | 1/4 in                                                                            | 170 mm   | 18.2 mm  | 31 mm    | 9.6 mm   | 0.280 kg                                                                            |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)