




**2628 S-160**

## **Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales aislados (160 mm)**



### DETALLES DEL PRODUCTO

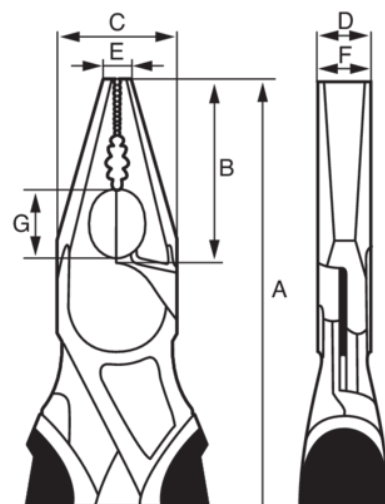


- Mangos aislados ERGO™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
- Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
- Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1,8 mm a 2,5 mm de alambre de piano
- Superficies de agarre especialmente adecuadas para materiales planos y redondos
- Diseño de cabezal especial para una mejor accesibilidad con bordes de corte endurecidos para cortar alambre blando y duro
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, anticorrosión tratados
- Normas: ISO 5746, IEC 60900
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2628 S-160</b>	160 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	3.5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g

**Follow the Fish!**

