




2678V-160

**Alicates combinados aislados
VDE, 160 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Normas: ISO 5749.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.^a capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

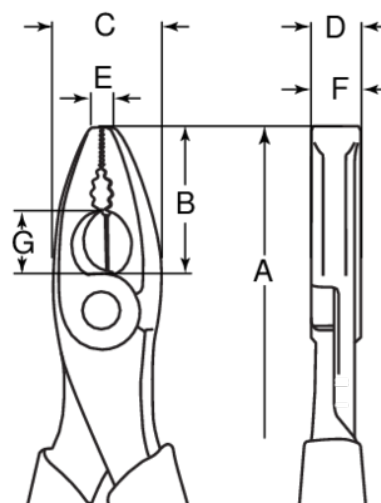

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	G		
2678V-160	160 mm	33 mm	23 mm	11 mm	6 mm	11 mm	12 mm	2.7 mm	255 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com