


6MV-7
Llave fija aislada, 7 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Llaves de 17 a 32 mm con 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Recubrimiento de 2/3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900

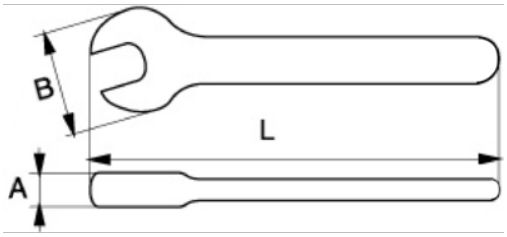

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	A	B	g
6MV-7	7 mm	92 mm	3.7 mm	17.5 mm	30 g