



## 2MV-16


### Llave de estrella acodada aislada, 16 mm



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

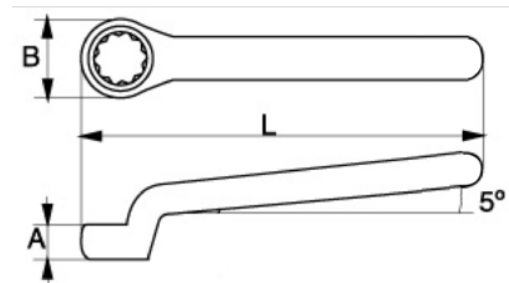

1000 V  
IEC60900



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>2MV-16</b>	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g

**Follow the Fish!**

