



2MV-19


Llave de estrella acodada aislada, 19 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Perfil Dinamic-Drive™ de 12 puntos.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900

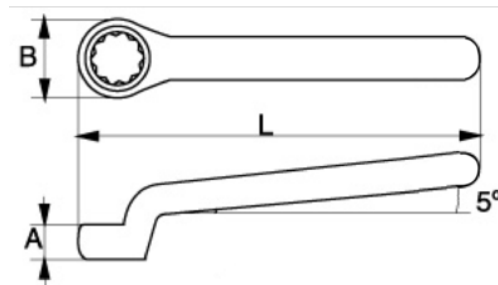

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	A	B	
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com