


## 28MV-8
# Llave de vaso con mango en T aislada, 8 mm

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Perfil Dynamic-Drive de 6 puntos.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900

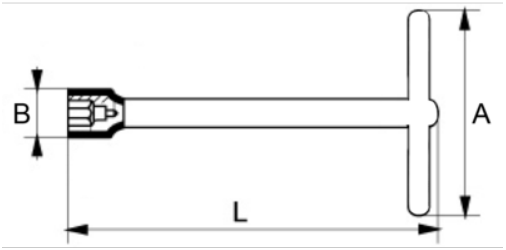

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | A | B |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **28MV-8** | 8.0 mm | 200 mm | 190 mm | 16.5 mm | 101 g |