


7800DMV-12
Vaso aislado VDE de 1/2", 12 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricados con acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil bi-hexagonal y dimensiones métricas.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Normas: ISO 2725/1174 y
- DIN 3124/3120.
- Recubrimiento de 2 capas con distintos colores que indican seguridad o peligro.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V IEC60900

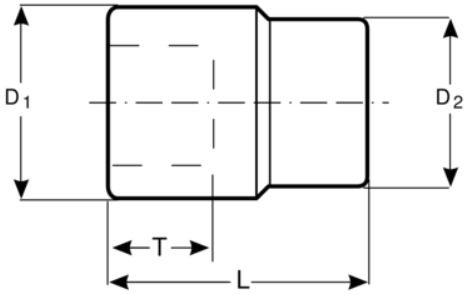

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	○	L	D1	D2	T	g
7800DMV-12	12 mm	50 mm	22 mm	22 mm	13 mm	86 g