




7800DMV-15

**Vaso aislado VDE de 1/2",
15 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

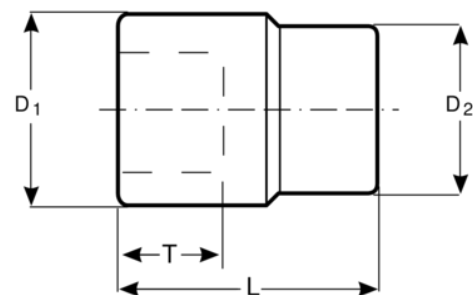

- Recubrimiento aislante.
- 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricados con acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil bi-hexagonal y dimensiones métricas.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Normas: ISO 2725/1174 y
- DIN 3124/3120.
- Recubrimiento de 2 capas con distintos colores que indican seguridad o peligro.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | D1 | D2 | T |  |
|-------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| 7800DMV-15 | 15 mm | 50 mm | 25.5 mm | 23 mm | 17.8 mm | 92 g |

Follow the Fish!

