




**7800DMV-32**

**Vaso aislado VDE de 1/2",  
32 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

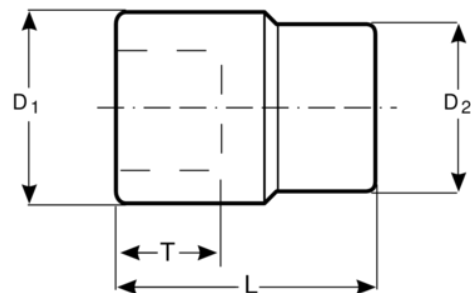

- Recubrimiento aislante.
- 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricados con acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil bi-hexagonal y dimensiones métricas.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Normas: ISO 2725/1174 y
- DIN 3124/3120.
- Recubrimiento de 2 capas con distintos colores que indican seguridad o peligro.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7800DMV-32</b>	32 mm	58 mm	47 mm	43 mm	17.8 mm	225 g

**Follow the Fish!**

