




**4513-1.75-10P**

**Broca HSS-G para metal de  
1,75 mm x 46 mm (embalaje  
industrial)**

#### DETALLES DEL PRODUCTO


- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

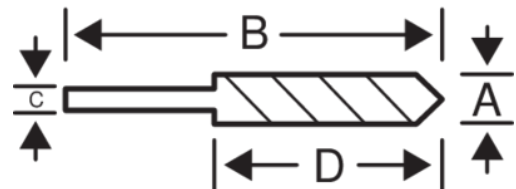

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	 g
<b>4513-1.75-10P</b>	1.75 mm	46 mm	1.75 mm	22 mm	20 g

