




**4513-2.50-10P**

**Broca HSS-G para metal de  
2,5 mm x 57 mm (embalaje  
industrial)**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

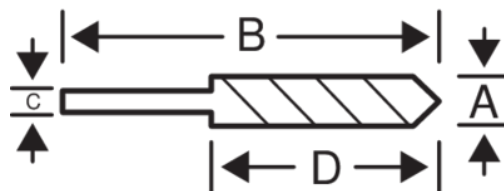

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto      | A       | B     | C       | D     |  g |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4513-2.50-10P | 2.50 mm | 57 mm | 2.50 mm | 30 mm | 41 g                                                                                  |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)