




4513-3.25-10P

**Broca HSS-G para metal de
3,25 mm x 65 mm (embalaje
industrial)**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

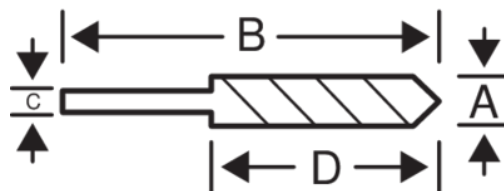

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	 g
4513-3.25-10P	3.25 mm	65 mm	3.25 mm	36 mm	57 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com