




**4513-7.00-10P**

**Broca HSS-G para metal de  
7 mm x 109 mm (embalaje  
industrial)**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

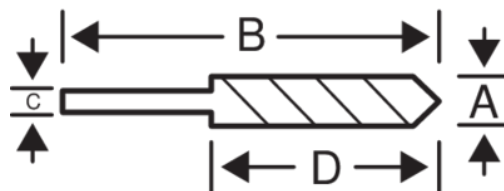

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto             | A       | B      | C       | D     |  |
|----------------------|---------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4513-7.00-10P</b> | 7.00 mm | 109 mm | 7.00 mm | 69 mm | 315 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)