


4511-14.50-1P

Broca HSS-E de cobalto para metal de 14,5 mm x 169 mm (embalaje industrial)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 135° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- El acero rápido de cobalto (HSS) proporciona un rendimiento alto y duradero al perforar en materiales de acero inoxidable
- Las brocas de cobalto funcionan bien en acero aleado y no aleado, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes al calor y a los ácidos
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con un 5 % de cobalto
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 135°
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial

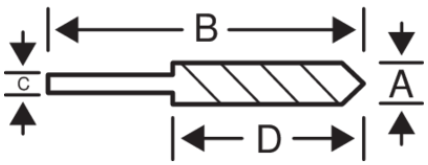

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	g
4511-14.50-1P	14.50 mm	169 mm	14.50 mm	114 mm	190 g