


4415-1.50
Broca HSS-R para metal de 1,5 mm x 40 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- 2 brocas en cada tubo, de 1 a 4 mm
- Espiral laminada con gran elasticidad y un bajo riesgo de rotura debido al proceso de fabricación
- Recubrimiento de óxido que reduce el desgaste aún más con una retirada adecuada y rápida de las virutas
- Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido y acero aleado
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338
- Acero rápido (HSS) con espirales laminadas
- Ángulo superior de 118°
- DIN 338N
- Embalaje en blíster



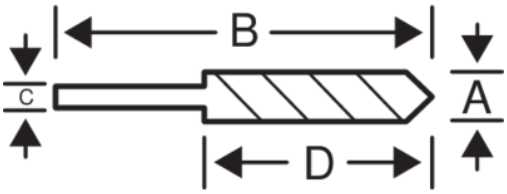

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	g
4415-1.50	1.50 mm	40 mm	1.50 mm	18 mm	11 g