




**4415-8.00**

## **Broca HSS-R para metal de 8 mm x 117 mm**

### DETALLES DEL PRODUCTO

- 2 brocas en cada tubo, de 1 a 4 mm
- Espiral laminada con gran elasticidad y un bajo riesgo de rotura debido al proceso de fabricación
- Recubrimiento de óxido que reduce el desgaste aún más con una retirada adecuada y rápida de las virutas
- Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido y acero aleado
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338
- Acero rápido (HSS) con espirales laminadas
- Ángulo superior de 118°
- DIN 338N
- Embalaje en blíster

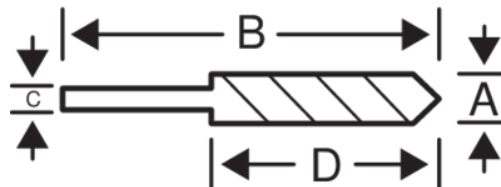

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto  | A       | B      | C       | D     |  |
|-----------|---------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4415-8.00 | 8.00 mm | 117 mm | 8.00 mm | 75 mm | 48 g                                                                                |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)