




4659-TILE-30-5

**Broca de cincel para baldosines
SDS Max para hormigón armado
de 50 mm x 300 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 90 a 110 mm
- Acero templado de alta calidad y resistente al desgaste
- para trabajos de albañilería, hormigón armado, piedra natural y piedra artificial; para trabajos ligeros en cinceles de restauración y renovación
- Se acopla directamente en todas las máquinas perforadoras a martillo con soportes SDS Max
- Los cinceles de puntos son apropiados, por ejemplo, para roturas y ranuras de alambres, así como para trabajos de demolición que valen para todos los cinceles
- El cincel plano tiene mayor potencia de corte que los cinceles de puntos y está orientado a un posible uso y es apropiado para la mayoría de los trabajos de demolición y roturas
- Los cinceles de horquilla y para rascado tienen una punta de trabajo más ancha que permiten extraer más cantidad de materiales; las palas también se pueden usar para la retirada de arcilla dura
- El cincel cóncavo, el ala y el canal del ala son versiones distintas para una producción precisa de los canales en trabajos de mampostería y hormigón
- El cincel para baldosines es ideal para retirar los azulejos (del suelo y de la pared)

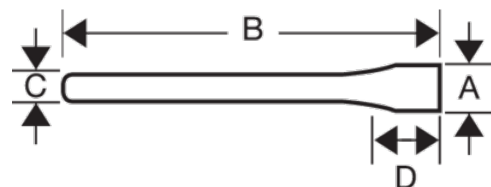












Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **4659-TILE-30-5**

| A | 50 mm | B | 300 mm | C | SDS MAX mm |
|---|-------|---|--------|---|------------|
| D | T |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | X |  | |  | |
|  | |  | |  | 575 g |

Follow the Fish!

