




**7224S**

## Tenazas articuladas de ajuste rápido aisladas con mangos bi-componente de 250 mm



### DETALLES DEL PRODUCTO

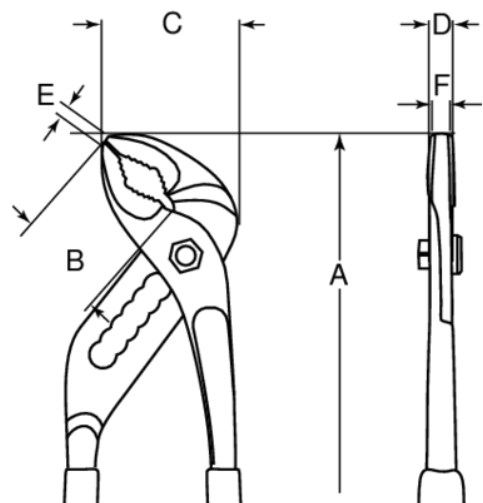


- Tenacillas articuladas de ajuste rápido 1000V
- Articulación robusta y diseño delgado
- Aleación de acero de alto rendimiento y mangos bi-componentes para un cómodo agarre
- Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosión
- Palanca lateral autoajustable patentada
- Formas planas y redondeadas con sistema autoajustable
- Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación con el estándar del mercado
- Cabeza de diseño estrecho para una mayor accesibilidad en espacios reducidos
- Dientes endurecidos (60 a 62 HRC) para una prolongada vida útil y un agarre robusto de todo tipo de formas
- Cómodos mangos bi-componentes para 1000V para un agarre excelente
- Bocas estrechas para una accesibilidad mejor
- Herramienta diseñada para evitar lesiones en los dedos
- ISO 8976, IEC 60900



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto     |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |  |  |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| <b>7224S</b> | 16  | 250 mm   | 40 mm    | 50 mm    | 15 mm    | 8 mm     | 7 mm     | 44 mm   | 371 g   |

**Follow the Fish!**

