




2427S-160

Alicates ERGO™ de boca semirredonda y punta curvada 45°, con mangos bi-materiales aislados (160 mm)



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos aislados ERGO™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
- Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
- Capacidad de corte: 2.5 mm a 3 mm de Cu, 1.8 mm de Fe, 1.4 mm a 1.6 mm de Fe +
- Mordazas de forma semicircular y dentadas para agarrar materiales planos y redondos con gran accesibilidad en espacios confinados
- Mordazas dobladas, con bordes de corte endurecidos para cortar alambre blando y duro
- Alto- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Normas: ISO 5745, IEC 60900
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

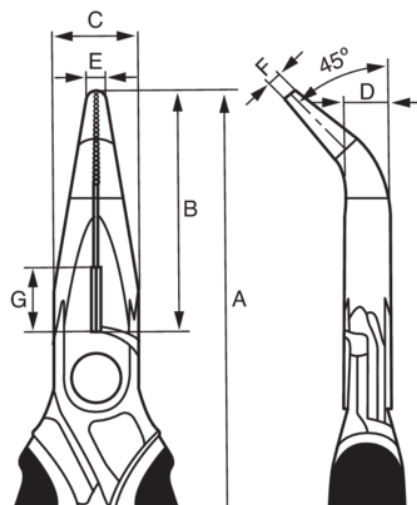





Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **2427S-160**

A	160 mm	B	46 mm	C	16.5 mm
D	8.9 mm	E	3 mm	F	2.5 mm
G	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	160 g		

Follow the Fish!

