BAHCO


## F1225S06

# Limas rotativas ojivales con punta redonda de carburo de tungsteno, 12,7 mm x 25 mm, para acero de alta aleación 12/6 DPP, 6 mm




## DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para mecanizado de materiales de acero inoxidable
- Para una alta eliminación de material en componentes de acero inoxidable
- Ofrece ahorros en la producción gracias a la reducción de tiempos de inactividad
- Reducción de la temperatura en el borde de corte y la pieza de trabajo
- Aumento de la tasa de eliminación de material un 35 % más alto en comparación con una fresa de geometría convencional
- Desbarbado y mecanizado en todo tipo de aplicaciones gracias a su forma universal
- Herramienta indispensable que se utiliza en distintos sectores industriales como la aviación, construcción, industria naval, industria aeroespacial, fundiciones, etc.
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar el acabado dentro de un espacio cerrado
- También se indica el número de dientes, además del tipo de corte para cada fresa rotativa
- Tipo de corte: Acero
- DIN: RBF
- Stock estándar: X = sí

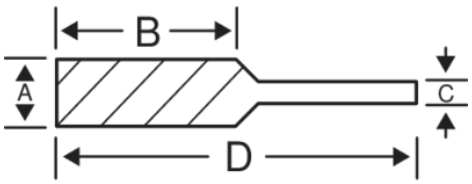

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | A | B | C | D |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1225S06 | 12.7 mm | 25 mm | 6 mm | 70 mm | Steel | 12/6 | x | 50 g |