




### SBK7806M-27

**Vasos de impacto de serie larga con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal de 27 mm con acabado fosfatado**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

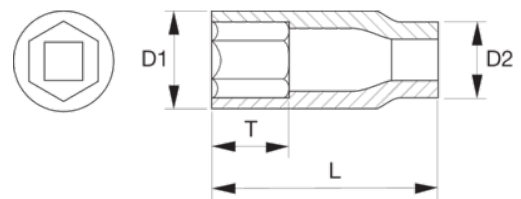


- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero de aleación de cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- T = profundidad del hexágono hembra
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>SBK7806M-27</b>	27 mm	78 mm	38.9 mm	30 mm	20.3 mm	K560F-5	400 g

**Follow the Fish!**

