




### SBK7801Z-1.5/16

**Vasos de impacto con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal 1,5/16" con acabado fosfatado, embalaje en blíster**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

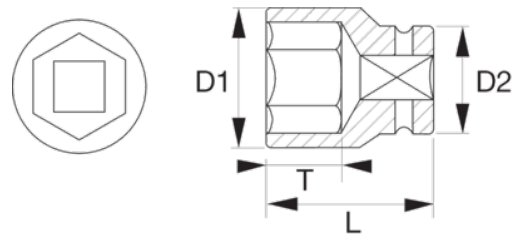


- Para utilizar con las máquinas
- Para una máxima seguridad, utilice los muelles de sujeción K560F-4 y K560F-5, véase la tabla
- Acabado fosfatado
- Acero de aleación de cromo-molibdeno de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
- Norma de accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Normas: DIN 3129, ISO 2725



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>SBK7801Z-1.5/16</b>	1 5/16 in	46 mm	44.8 mm	30 mm	20 mm	K560F-5	250 g

**Follow the Fish!**

