


TR4.530M06X-90

Limas rotativas ojivales con punta de carburo de tungsteno, 8 mm x 50 mm, para reparación de neumáticos 16/7 DPP, 8 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para limpieza y escariado en reparaciones de neumáticos
- Diámetros específicos para cubrir la gama de ejes para vulcanización disponibles
- Filo de corte especial adecuado para materiales blandos
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar trabajo de acabado dentro de espacios cerrados
- A velocidades máximas superiores a 1500 RPM se genera calor, lo que destruye la unión entre el caucho y el refuerzo de acero
- Vástagos de largo alcance y paralelos que facilita el uso
- Corte X: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, se puede usar sin problemas incluso a velocidades de corte bajas
- Desbarbado de superficies con bordes y superficies redondos
- DIN:SPG
- Stock estándar: X = sí

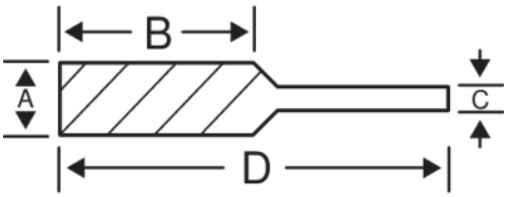

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				g
TR4.530M06X-90	5 mm	30 mm	4,5 mm	90 mm	Tire Repair	10/5	x	75 g