


A1225S06

Limas rotativas cilíndricas de carburo de tungsteno, 12,7 mm x 25 mm, para acero de alta aleación 12/6 DPP, 6 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para mecanizado de acero de alta aleación y materiales de acero fundido
- Para un mayor rendimiento en el mecanizado de componentes de acero y acero fundido en comparación con los cortes estándar y doble
- Forma de corte agresiva: produce grandes virutas con un aumento de la tasa de eliminación de material un 35 % más alto en comparación con la geometría de una fresa convencional
- Desbarbado de bordes y superficies planas
- Herramienta indispensable que se utiliza en distintos sectores industriales como la aviación, construcción, industria naval, industria aeroespacial, fundiciones, etc.
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar el acabado dentro de un espacio cerrado
- También se indica el número de dientes, además del tipo de corte para cada fresa rotativa
- Corte final: es posible suministrar fresas cilíndricas (A) con corte final
- Tipo de corte: Acero
- DIN: ZYA
- Stock estándar: X = sí

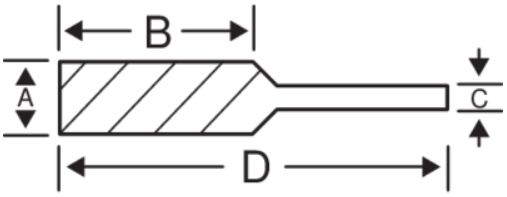

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				
A1225S06	12.7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Steel	12/6	x	71 g