




TR0650M06X-80

Limas rotativas ojivales con punta de carburo de tungsteno, 6 mm x 36 mm, para reparación de neumáticos 12/10 DPP, 6 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para limpieza y escariado en reparaciones de neumáticos
- Diámetros específicos para cubrir la gama de ejes para vulcanización disponibles
- Filo de corte especial adecuado para materiales blandos
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar trabajo de acabado dentro de espacios cerrados
- A velocidades máximas superiores a 1500 RPM se genera calor, lo que destruye la unión entre el caucho y el refuerzo de acero
- Vástagos de largo alcance y paralelos que facilita el uso
- Corte X: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, se puede usar sin problemas incluso a velocidades de corte bajas
- Desbarbado de superficies con bordes y superficies redondos
- DIN:SPG
- Stock estándar: X = sí

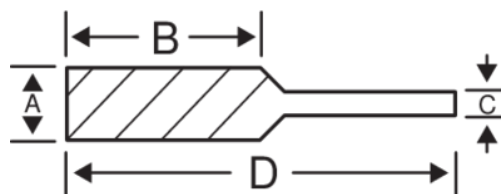

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				
TR0650M06X-80	6 mm	50 mm	6 mm	80 mm	Tire Repair	16/8	x	75 g

Follow the Fish!

