



A0618S06E

**Limas rotativas cilíndricas de
carburo de tungsteno, 6
mm x 18 mm, para acero de alta
aleación 6/4 DPP, 6 mm**




DETALLES DEL PRODUCTO

- Estilo de corte con fresa diseñado para mecanizado de acero de alta aleación y materiales de acero fundido
- Para un mayor rendimiento en el mecanizado de componentes de acero y acero fundido en comparación con los cortes estándar y doble
- Forma de corte agresiva: produce grandes virutas con un aumento de la tasa de eliminación de material un 35 % más alto en comparación con la geometría de una fresa convencional
- Desbarbado de bordes y superficies planas
- Herramienta indispensable que se utiliza en distintos sectores industriales como la aviación, construcción, industria naval, industria aeroespacial, fundiciones, etc.
- Se utiliza para desbarbar objetos irregulares o para completar el acabado dentro de un espacio cerrado
- También se indica el número de dientes, además del tipo de corte para cada fresa rotativa
- Corte final: es posible suministrar fresas cilíndricas (A) con corte final
- Tipo de corte: Acero
- DIN: ZYA
- Stock estándar: X = sí

Follow the Fish!



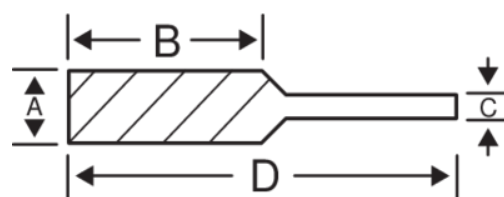

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				
A0618S06E	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Steel	6/4	x	24 g

