



### TAH73R-300

**Llave dinamométrica de disparo mecánico ajustable con visor de escala y cabeza fija de carraca con placa metálica, 60-300 Newton metros**





#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Gran escala dual en N·m y ft·lb
- La gama cubre de 20 a 300 N·m y de 20 a 220 pies-lb
- Se puede utilizar a la derecha y a la izquierda gracias a su cabeza con cuadrados dobles
- Cuadradillos fijos en línea con DROPS para un manejo seguro de los vasos cuando se trabaja en altura
- Precisión de lectura de  $\pm 3$  % que supera los requisitos de la norma ISO 6789-1:2017
- El sistema de clic activa una señal táctil y audible
- La resistente carraca de 50-60 dientes permite ángulos de enganche estrechos ideales para trabajos en espacios cerrados (5° hasta 200 N·m y 6° hasta 300 N·m)
- Cable con forma de triángulo unido a mando de ajuste que facilita la operación de desbloqueo con las manos grasientas
- Todas las llaves se suministran con una declaración de conformidad trazable en virtud de estándares internacionales
- ISO 6789
- Fabricada en Reino Unido
- Adecuada para trabajos en altura
- Placa metálica fija permanentemente para garantizar la ergonomía del usuario y un funcionamiento correcto
- Conforme a las mejores prácticas DROPS
- 




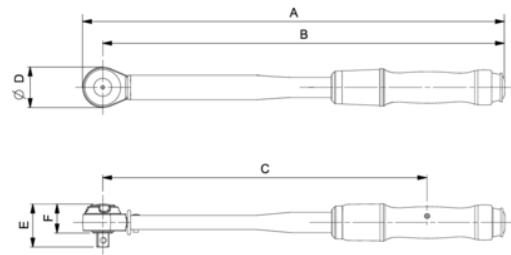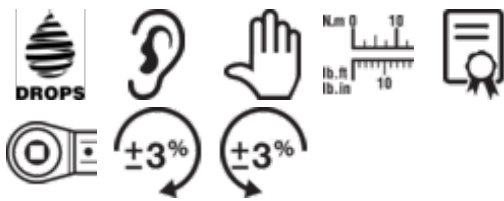


**Follow the Fish!**





## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **TAH73R-300**

|   |            |   |               |  |        |
|---|------------|---|---------------|--|--------|
|  N·m | 60-300 N·m |  lbf·ft  | 45-220 lbf·ft |       | 1/2"   |
|  Nm | 1 N·m      |  lbf·ft | 5 lbf·ft      | <b>A</b>   | 589 mm |
| <b>B</b>  | 562 mm     | <b>C</b>  | 460 mm        | <b>D</b>   | 54 mm  |
| <b>E</b>  | 59 mm      | <b>F</b>  | 44 mm         |  kg | 1.5 kg |

Follow the Fish!

