





7455-1000

**Llave dinamométrica mecánica
de disparo ajustable con escala
marcada y cabeza fija de
carraca. Mango de metal**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario y antihorario (7455-5 $\pm 6\%$)
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

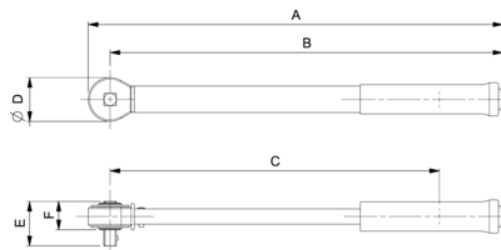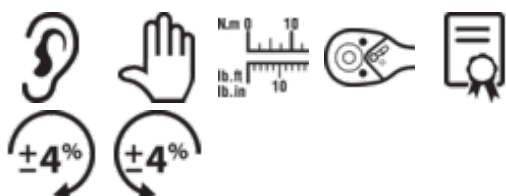

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7455-1000

 N·m	200-1000 N·m	 lbf·in		 lbf·ft	184-701 lbf·ft
	1 in	 Nm	10 N·m	 in·lb	
 lbf·ft	7.4 lbf·ft	A	1055 mm	B	1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E	68 mm
F	38 mm	 kg	6.350 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com