




76R3-800

Llave dinamométrica mecánica articulada ajustable de disparo con visor de escala y cabeza fija de carraca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Cuando se alcanza el par objetivo, la llave parece «romperse» por la mitad para reducir el riesgo de un torsión excesivo
- Escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 120 a 1000 Nm y de 100 a 750 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión de la lectura hasta $\pm 4\%$
- El sistema de articulación activa una señal visual, táctil y sonora
- Cabezas de carraca de empuje que permiten el funcionamiento en sentido horario o antihorario
- Se suministra en dos piezas para espacios de almacenaje limitados como cajas de herramientas para su vehículo
- La escala es visible a través de una ventana situada en el mango que, a su vez, la protege
- Se suministra con carraca cuadrado de 3/4" y 1"
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en Reino Unido

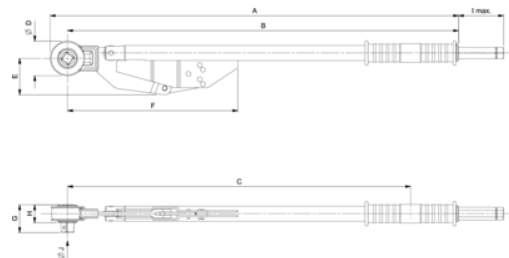







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **76R3-800**

| | | | | | |
|--|-------------|---|----------------|--|----------|
|  N·m | 200-800 N·m |  lbf·ft | 150-600 lbf·ft |  | 3/4-1 in |
|  10 N·m | 10 N·m |  10 lbf·ft | 10 lbf·ft | A | 1214 mm |
| B | 1180 mm | C | 1089 mm | D | 69 mm |
| E | 75 mm | F | 738 mm | H | 35 mm |
| I | 105 mm | J | 38 mm |  kg | 7.300 kg |

Follow the Fish!

