





**7455-5**

## Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca. Mango de metal



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el  $\pm 4\%$  en sentido horario y antihorario (7455-5  $\pm 6\%$ )
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

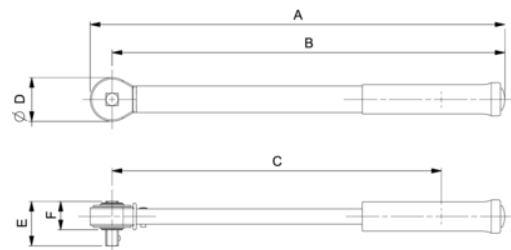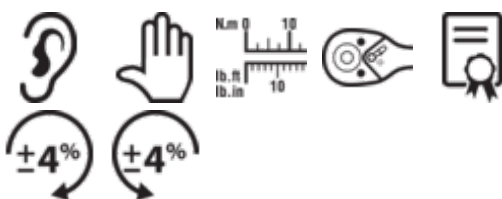








**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **7455-5**

 <b>N·m</b>	1-5 N·m	 <b>lbf·in</b>	11-42 lbf·in	 <b>lbf·ft</b>	
 <b>1/4 in</b>	 <b>0.05 N·m</b>	 <b>0.4 lbf·in</b>			
 <b>lbf·ft</b>		<b>A</b>	258 mm	<b>B</b>	245 mm
<b>C</b>	200 mm	<b>D</b>	27 mm	<b>E</b>	24 mm
<b>F</b>	16 mm	 <b>kg</b>	0.386 kg		

Follow the Fish!

