




**A7402SM-9**

**Vaso largo de 3/8" y perfil hexagonal de 9 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

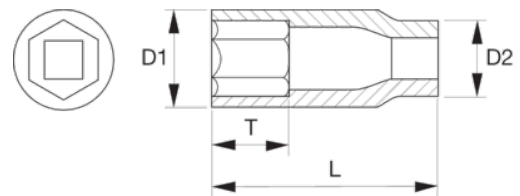

- Vástago moleteado para el torneado a mano de elementos de fijación de paso libre
- Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
- No apto para máquinas ni herramientas eléctricas
- Acabado micro mate
- Acero aleado de alto rendimiento
- Menos desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
- Máxima distribución de la carga y par de apriete gracias a la superficie adicional del flanco
- Pared fina para una mejor accesibilidad
- Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>A7402SM-9</b>	9 mm	63 mm	12.8 mm	17.3 mm	7.4 mm	40 g

**Follow the Fish!**

