




A

Pyörivät pikateräsviilat metallille, kartiopää

TUOTETIEDOT

- Käyttöalueet valuraudan, valuteräksen, hiiliteräksen, seosteräksen, ruostumattoman teräksen, karkaistun teräksen, kuparin ja alumiinin koneistamiseen
- DIN: ZYA
- Hakkaus: M = Keskikarkea
- X-hammastus: kovat ja pehmeät materiaalit, muodostaa lyhyitä, tylsiä lastuja, pyörii sujuvasti jopa alhaisilla leikkuunopeuksilla
- Timanttileikkaus: Lämpökäsiteltyjen ja sitkeiden seosteräksen ja epoksin käsittelyyn, erinomainen viimeistely, minimaaliset aksiaaliset voimat
- Päätehakkaus: sylinterimäiset viilat (A) ja käänteiset sylinterimäiset viilat (N), voidaan toimittaa päätehakattuina
- Perusvarasto: X = kyllä
- Reunojen ja tasojen jäysteenpoisto
- Monikäyttöinen työkalu, käytetään useilla teollisuudenaloilla, mm. ilmailu, merenkulku, autoteollisuus, kemian teollisuus jne.
- Käytetään epäsäännöllisen muotoisten esineiden purseenpoistoon tai viimeistelytyöihin ahtaissa tiloissa
- Jokaisen pyörivän pikateräsviilan hampaiden lukumäärä ilmoitetaan leikkuutyypin lisäksi

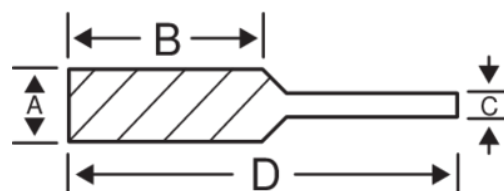

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	A	B	C	D		
A0313M03	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	10	5 g
A0313M03E	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	10	4 g
A0313M03X	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	10/5	5 g
A0313M03XE	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	10/5	3 g
A0313M03XE-60	3 mm	14 mm	3 mm	50 mm	10/5	7 g
A0313M03XE-80	3 mm	14 mm	3 mm	75 mm	10/5	11 g
A0613M03X	6.3 mm	12.7 mm	3 mm	45 mm	18/8	10 g
A0616M06	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	18	24 g
A0616M06E	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	18	24 g
A0616M06X	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	18/8	19 g
A0616M06XE	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	18/8	19 g
A0820M06	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	18	28 g
A0820M06E	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	18	28 g
A0820M06X	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	18/8	22 g
A0820M06XE	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	18/8	22 g
A1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	64 mm	21	35 g
A1020M06E	10 mm	20 mm	6 mm	64 mm	21	35 g
A1020M06X	9.6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	21/11	35 g
A1020M06XE	9.6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	21/11	27 g
A1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	21	58 g
A1225M06E	12.7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	24	71 g
A1225M06X	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	21/11	48 g
A1225M08	12.7 mm	25 mm	8 mm	70 mm	24	55 g
A1225M08E	12.7 mm	25 mm	8 mm	70 mm	24	77 g
A1225M08X	12.7 mm	25 mm	8 mm	70 mm	24	77 g
A1225M08XE	12.7 mm	25 mm	8 mm	70 mm	24/12	77 g
A1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	30	77 g
A1625M06X	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	30	77 g
A1625M06XE	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	30/16	77 g
A1625M08	16 mm	25 mm	8 mm	70 mm	30	77 g
A1625M08E	16 mm	25 mm	8 mm	70 mm	30	77 g
A1625M08X	16 mm	25 mm	8 mm	70 mm	30/16	77 g
A1625M08XE	16 mm	25 mm	8 mm	70 mm	30/16	77 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com