




H

Pyörivät pikateräsviilat metallille, liekkiä

TUOTETIEDOT

- Loivasti kaarevien pintojen työstöön sekä putkien sisäpinnoille
- Erikoisleikkuukulma, soveltuu pehmeille materiaaleille
- Käyttöalueet valuraudan, valuteräksen, hiiliteräksen, seosteräksen, ruostumattoman teräksen, karkaistun teräksen, kuparin ja alumiinin koneistamiseen
- DIN: FLH
- Hieno: kovat ja/tai sitkeät materiaalit, joissa pyritään sileään viimeistelyyn pintaan ja työstövaatimukset ovat pienet
- Keskikarkea: kovien ja/tai sitkeiden materiaalien koneistaminen normaaleissa olosuhteissa
- Karkea: soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen, pehmeiden materiaalien tai kevytmetalliseosten koneistamiseen
- AL-hakkaus: alumiinin koneistamiseen, estä jäysteen muodostuminen käyttämällä vahaa
- Erityiskarkea: tylsä
- X-hammas: kovat ja pehmeät materiaalit, muodostaa lyhyitä, tylsiä lastuja, pyörii sujuvasti jopa alhaisilla leikkuunopeuksilla
- Timanttileikkaus: Lämpökäsiteltyjen ja sitkeiden seosteräksen ja epoksin käsittelyyn, erinomainen viimeistely, minimaaliset aksiaaliset voimat
- Perusvarasto: X = kyllä
- Monikäyttöinen työkalu, käytetään useilla teollisuudenaloilla, mm. ilmailu, merenkulku, autoteollisuus, kemian teollisuus jne.
- Käytetään epäsäännöllisen muotoisten esineiden purseenpoistoon tai viimeistelytöihin ahtaissa tiloissa
- Jokaisen pyörivän pikateräsviilan hampaiden lukumäärä ilmoitetaan leikkuutyypin lisäksi
- Loivasti kaarevien pintojen työstöön sekä putkien sisäpinnoille

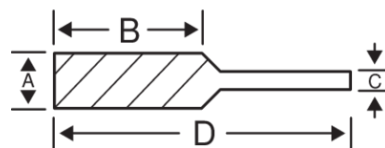

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	A	B	C	D		
H0613M03X	6 mm	13 mm	3 mm	43 mm	18/8	11 g
H1025M06	10 mm	19 mm	6 mm	65 mm	21	30 g
H1025M06X	10 mm	19 mm	6 mm	65 mm	21/11	30 g
H1232M06	12.7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	24	60 g
H1232M06X	12.7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	24/12	48 g
H1635M06X	16 mm	36 mm	6 mm	80 mm	28/16	102 g
H1635M06	16 mm	36 mm	6 mm	80 mm	28	102 g
H1635M08	16 mm	36 mm	8 mm	80 mm	28	108 g
H1635M08X	16 mm	36 mm	8 mm	80 mm	28/16	108 g

Follow the Fish!

