




11M

Pitkät ja kromatut kiintosiilmukka-avaimet



TUOTETIEDOT

- Avoimen pään kulma 15°, kapea pää parantaa pääsyä kohteisiin
- Siilmukkapään kulma 15°, suojaa rystysiä ja parantaa otetta
- 12-kulmainen Dynamic-Drive™ -profiili pidentää ruuvien ja muttereiden käyttöikää
- Kromattu mikromattapinta on laadukas
- Erikoisterästä
- Standardit: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 ja DIN 3113
- Mukava käyttää patentoidun U-muotoisen varren ansiosta
- Parempi käytettävyyys kapealla 15° avopäisellä leualla
- Parempi ote ja vällys 15° rengaspäällä
- 12-kulmainen Dynamic-Drive™ -profiilirengaspää vähentää kulumista
- Helppo luettavuus ja tunnistus selkeiden merkintöjen ansiosta
- Helppo käyttää vaikeapääsysisissä paikoissa

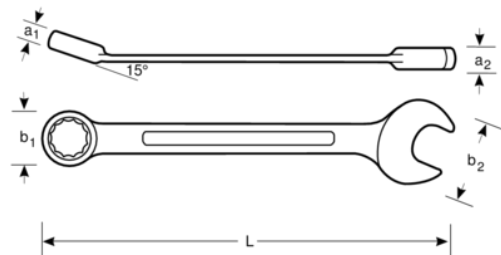

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	a1	a2	b1	b2	
11M-8	8 mm	180 mm	4 mm	7.5 mm	22 mm	13 mm	45 g
11M-9	9 mm	180 mm	4 mm	7.5 mm	22 mm	14.5 mm	45 g
11M-10	10 mm	200 mm	5 mm	8.5 mm	26 mm	16 mm	65 g
11M-11	11 mm	200 mm	5 mm	8.5 mm	26 mm	17.5 mm	65 g
11M-12	12 mm	225 mm	6 mm	9.8 mm	29 mm	19 mm	100 g
11M-13	13 mm	225 mm	6 mm	9.8 mm	29 mm	20 mm	100 g
11M-14	14 mm	250 mm	7 mm	11.4 mm	33 mm	22 mm	150 g
11M-15	15 mm	250 mm	7 mm	11.4 mm	33 mm	23 mm	150 g
11M-16	16 mm	280 mm	8 mm	12.8 mm	36 mm	24.5 mm	210 g
11M-17	17 mm	280 mm	8.2 mm	12.8 mm	39 mm	26 mm	210 g
11M-18	18 mm	280 mm	8.2 mm	13.0 mm	40 mm	27 mm	210 g
11M-19	19 mm	310 mm	8.2 mm	14.5 mm	43 mm	29 mm	290 g
11M-21	21 mm	310 mm	9.5 mm	14.5 mm	44.5 mm	31 mm	290 g
11M-22	22 mm	350 mm	10.8 mm	16.4 mm	49 mm	33 mm	410 g
11M-24	24 mm	400 mm	11.8 mm	18.4 mm	53 mm	36 mm	560 g
11M-27	27 mm	450 mm	13 mm	20.5 mm	59 mm	40 mm	750 g
11M-30	30 mm	500 mm	14 mm	22.5 mm	67 mm	44.5 mm	1000 g
11M-32	32 mm	500 mm	14 mm	22.5 mm	67 mm	47 mm	1000 g
11M-36	36 mm	550 mm	15 mm	24.5 mm	77 mm	52 mm	1380 g
11M-38	38 mm	550 mm	15 mm	24.5 mm	79 mm	55 mm	1380 g

Follow the Fish!

