




7444SG-Z

**Iskurengasavaimet, tuumakoot,
silmuikkapää**



TUOTETIEDOT

- Eriytynen lyhytvartinen Heavy Duty -avain käytettäväksi vasaran kanssa
- Iskupää Heavy Duty -käyttökohteisiin
- Teräksen harmaa
- Erikoisterästä
- Lyhyt ja vahva profiilikahva
- 12-kulmainen profiilirengas
- Standardit: DIN 7444

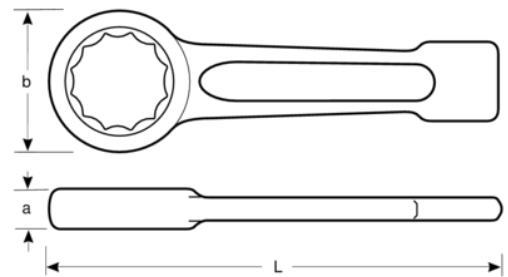

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	L	A	b	 g
7444SG-Z-1.1/16	180 mm	16 mm	46 mm	350 g
7444SG-Z-1.1/8	180 mm	16 mm	46 mm	350 g
7444SG-Z-1.3/16	190 mm	17 mm	52 mm	400 g
7444SG-Z-1.1/4	190 mm	17 mm	52 mm	450 g
7444SG-Z-1.5/16	190 mm	17 mm	52 mm	450 g
7444SG-Z-1.3/8	205 mm	18 mm	58 mm	750 g
7444SG-Z-1.7/16	205 mm	18 mm	58 mm	750 g
7444SG-Z-1.1/2	205 mm	18 mm	58 mm	750 g
7444SG-Z-1.5/8	230 mm	20 mm	66 mm	850 g
7444SG-Z-1.11/16	230 mm	20 mm	66 mm	850 g
7444SG-Z-1.3/4	240 mm	22 mm	74 mm	1050 g
7444SG-Z-1.13/16	240 mm	22 mm	74 mm	1050 g
7444SG-Z-1.7/8	240 mm	22 mm	74 mm	1050 g
7444SG-Z-2	255 mm	24 mm	80 mm	1250 g
7444SG-Z-2.1/16	255 mm	24 mm	80 mm	1250 g
7444SG-Z-2.1/8	270 mm	25 mm	86 mm	1550 g
7444SG-Z-2.3/16	270 mm	25 mm	86 mm	1550 g
7444SG-Z-2.1/4	270 mm	25 mm	86 mm	1550 g
7444SG-Z-2.3/8	280 mm	26 mm	93 mm	1650 g
7444SG-Z-2.9/16	300 mm	30 mm	102 mm	2300 g
7444SG-Z-2.5/8	300 mm	30 mm	102 mm	2300 g
7444SG-Z-2.3/4	330 mm	33 mm	110 mm	2600 g
7444SG-Z-3	330 mm	33 mm	110 mm	3350 g
7444SG-Z-3.1/8	360 mm	36 mm	126 mm	3800 g
7444SG-Z-3.3/8	360 mm	36 mm	126 mm	4200 g
7444SG-Z-3.1/2	390 mm	40 mm	142 mm	5700 g
7444SG-Z-3.3/4	390 mm	40 mm	142 mm	5700 g
7444SG-Z-3.7/8	420 mm	45 mm	155 mm	6700 g
7444SG-Z-4	420 mm	45 mm	155 mm	6700 g
7444SG-Z-4.1/8	420 mm	45 mm	155 mm	6700 g
7444SG-Z-4.1/2	450 mm	48 mm	170 mm	8500 g

Follow the Fish!

