




A6800DZ

Kaksitoistakulmahylsyt 1/4"- pitkät, tuumakoot



TUOTETIEDOT

- Uritettu runko irtonaisten kiinnikkeiden sormin kääntämiseen
- Sopivat muttereihin ja pultteihin, joita käytetään ilmailuteollisuudessa
- Ei sovi konekäyttöön tai sähkötyökaluille
- Kiillotettu pinta
- Kestävää erikoisterästä
- Dynamic-Drive™-profiililiittimien ansiosta vähemmän kulumista
- Maksimaalinen kuormituksen jakautuminen ja vääntömomentti lisälaipan alueelta
- Ohuet seinät parantavat käytettävyyttä
- Standardit: ISO 2725-1/1174-1 ja DIN 3120

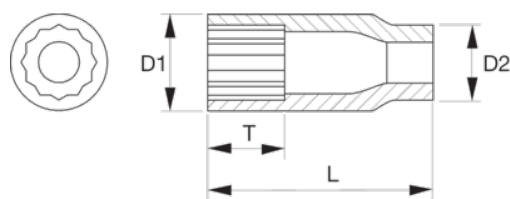

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	D1	D2	T	
A6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
A6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
A6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	4.5 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
A6800DZ-9/32	9/32 in	46 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	21 g
A6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
A6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-3/8	3/8 in	49.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	40 g
A6800DZ-1/2	1/2 in	50.6 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	50 g
A6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g
SBA6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
SBA6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
SBA6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	9.3 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
SBA6800DZ-9/32	9/32 in	50.6 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	30 g
SBA6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
SBA6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	25 g
SBA6800DZ-3/8	3/8 in	50.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	28 g
SBA6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	30 g
SBA6800DZ-1/2	1/2 in	49 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	60 g
SBA6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g

Follow the Fish!

