




K9560G
Jatkeet 1", fosfatoitu





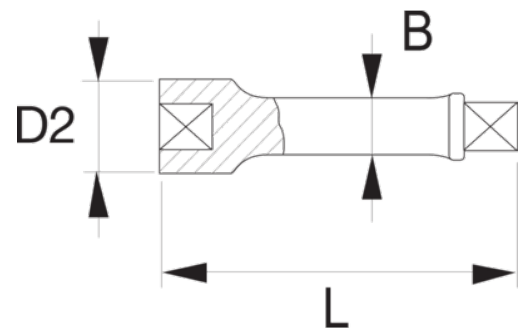

TUOTETIEDOT

- Fosfatoitu
- Kestävää erikoisterästä
- Ripustusreikä
- Käytetään koneiden kanssa
- Käytä kiristysjousia turvallisuuden takia
- D2= naaraspään ulkohalkaisija
- Vääntiön standardi: DIN 3121-F 25/ISO 1174



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote				B	D2		
K9560G-0	1"	1"	100 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	920 g
K9560G-1	1"	1"	125 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1085 g
K9560G-2	1"	1"	175 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1270 g
K9560G-3	1"	1"	325 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	2395 g
K9560G-4	1	1	300 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	2300 g
K9560G-5	1	1	400 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	3000 g

