



6MV-16


Kiintolenkkiavainsarja eristetty 16 mm



TUOTETIEDOT

- Päälystetty eriste
- 6–16 mm:n kiintoavaimissa kaksikerroksinen eristemaalipinnoite
- 17–32 mm:n kiintoavaimissa kolmikerroksinen eristemaalipinnoite
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- Kaksi-kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

1000 V
IEC60900

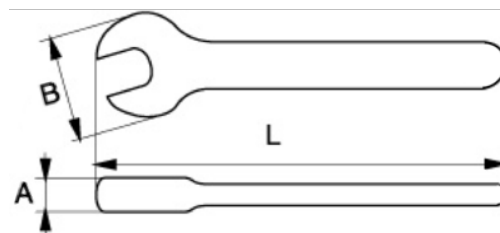

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	A	B	
6MV-16	16 mm	157 mm	6.5 mm	34 mm	105 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com