



2MV-9


Silmukka-avain, eristetty, 9 mm



TUOTETIEDOT

- Päälystetty eriste
- Kolmen värin turvakoodieriste
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- 12-kulmainen Dynamic Drive™ -profiili
- Kromattu ja ruostesuojattu
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

1000 V
IEC60900

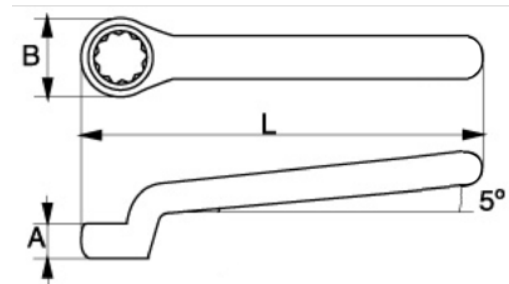

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	A	B	
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com