



## 2MV-12


### Silmukka-avain, eristetty, 12 mm



#### TUOTETIEDOT

- Päälystetty eriste
- Kolmen värin turvakoodieriste
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- 12-kulmainen Dynamic Drive™ -profiili
- Kromattu ja ruostesuojattu
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

1000 V  
IEC60900

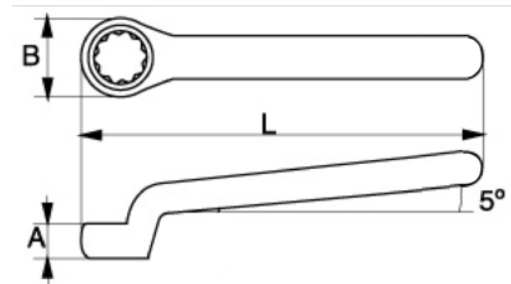

Follow the Fish!



## TUOTEATTRIBUUTIT

| Tuote         |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2MV-12</b> | 12.0 mm                                                                           | 180 mm   | 8 mm     | 22 mm    | 100 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)