



**2MV-21**


**Silmukka-avain, eristetty, 21 mm**



## TUOTETIEDOT

- Päällystetty eriste
- Kolmen värin turvakoodieriste
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- 12-kulmainen Dynamic Drive™ -profiili
- Kromattu ja ruostesuojattu
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

1000 V  
IEC60900

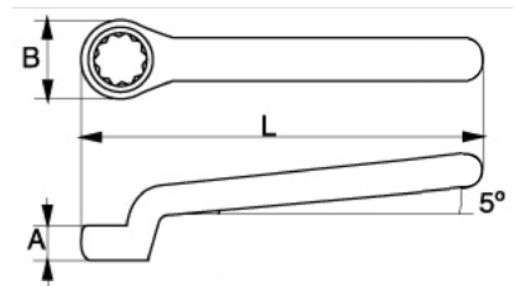

**Follow the Fish!**



## TUOTEATTRIBUUTIT

| Tuote         |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|---|----------|----------|----------|---|
| <b>2MV-21</b> | 21.0 mm   | 235 mm   | 12 mm    | 38 mm    | 280 g   |

**Follow the Fish!**

