



28MV-15


Putkihylysyavain, eristetty, 15 mm



TUOTETIEDOT

- Päälystetty eriste
- Kolmen värin turvakoodieriste
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- 6-kulmainen Dynamic Drive -profiili
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

1000 V
IEC60900

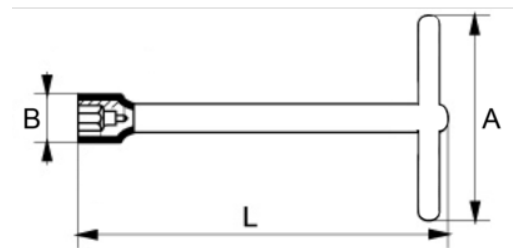

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	A	B	
28MV-15	15.0 mm	200 mm	190 mm	25.5 mm	312 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com